



## Gasmessfühler KSEA 504

zur Detektion von Kohlenmonoxid CO



### Eigenschaften

- Der Gasmessfühler dient zur Überwachung der gewünschten Gaskonzentration
- lineares und temperaturkompensiertes 4-20mA-Ausgangssignal
- 16...30 VDC Speisespannung (2-Draht, oder 3-Draht Zuleitung)
- verschiedene Sensorn-Technologien lieferbar (elektrochemisch, Halbleiter, Pellistor und Infrarot)
- Die Messfühler werden im Werk auf den gewünschten Messbereich kalibriert und mit Kalibrierzertifikat ausgeliefert
- Alle Potentiometer und Messgerät-Anschlüsse für die Kalibrierung sind von aussen zugänglich und das Öffnen des Messfühlers ist nicht notwendig
- wasser- und staubgeschütztes Gehäuse (Schutzart IP 65)
- Gehäuse aus rostfreiem und säurebeständigem Stahl
- Swiss-Made


## Gasmessfühler KSEA 504

Gas:	Kohlenmonoxid
Gas-Formel:	CO
Gewährleistung:	12 Monate Garantie
Position:	1,5 Meter ab Boden

## Betriebsbedingungen

Messprinzip:	Elektrochemisch
Messbereich:	0...500 ppm
Standardkalibrierung:	0...300 ppm
Ansprechzeit t 90:	< 50 sec
Betriebstemperatur:	-10 °C ... +50 °C
Stabilisierungszeit nach Wiederinbetriebnahme:	ca. 1 Stunde
Luftdruck:	atmosphärisch ± 10%
Luftfeuchtigkeit:	15...90% R.H. Nicht kondensierend
Lageabhängigkeit:	keine
Messdifferenz auf Skala-Endwert:	< 5% Signal/ Jahr
Lebensdauer bei 20 °C:	> 5 Jahre, abhängig von der Applikation

## Elektronik und Masse

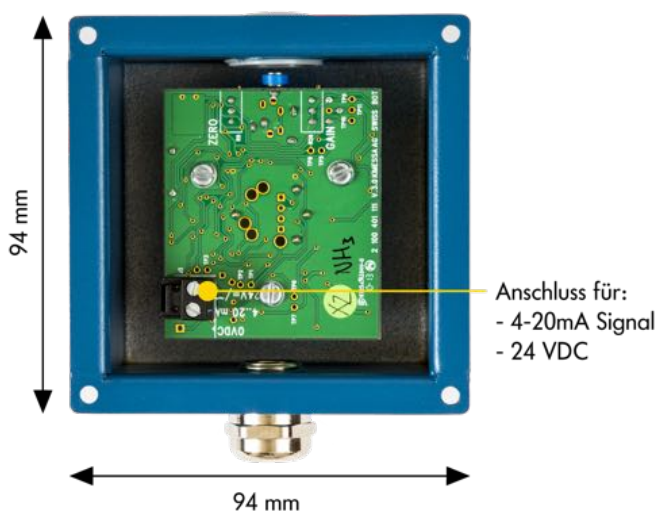

## Gehäuse

Gehäuse-Schutzart:	IP 65
Material:	rostfreier und säurebeständiger
Gewicht:	410 g

## Technische Daten Elektronik

Zuleitung analog:	2x 0,75 mm <sup>2</sup> , abgeschirmt
Speisespannung:	13.5...30 VDC
Stromaufnahme:	max. 60 mA
Signalausgang analog:	4...20 mA
Schaltausgänge:	nein

## Technische Daten Konstruktion

Kabelverschraubungen:	1x M16
Kabel Einführung:	unten
Prüfungen:	CE
Anzeige:	nein
Einbaulage:	lage unabhängig

## Inspektion (Wartung)

Die Messzelle mit der dazugehörigen Elektronik muss mindestens ein- bis zweimal jährlich kontrolliert werden

