



## Standalone-Gerät MONOline 404

zur Überwachung von Sauerstoff O<sub>2</sub>



### Eigenschaften

- Das MONOline Gaswarngerät dient zur Anzeige der gemessenen Gas- konzentrationen und Ansteuerung der angeschlossenen Geräte
- Das Gaswarngerät ist ab Werk kalibriert und direkt einsatzbereit
- Geeignet für 24 VDC oder 230V-Netzanschluss
- Wandmontage
- Integriertes Alarmhorn
- Integriertes LED-Blitzlicht
- Klare Darstellung der Gaskonzentration und des Alarmstatus auf OLED-Display
- Robustes IP65-Gehäuse
- 3 programmierbare Relaisausgänge zur Ansteuerung von Alarmkomponenten oder einer Lüftung
- Unterschiedliche Relaisfunktionen (RESET haltend oder rückstellend, Öffner oder Schliesser), Ein- und Ausschaltverzögerung sowie Alarmgrenzwerte programmierbar
- Benutzerfreundliche Programmierung mittels Magnetstift
- Eingebautes austauschbares Messelement
- Integrierte MODBUS-RTU-Schnittstelle
- Anschluss für externen Reset-Taster


## Standalone-Gerät MONOline 404

Gas:	Sauerstoff
Gas-Formel:	O <sub>2</sub>
Alarmschwellen:	2 (Vor-/ Hauptalarm) programmierbar
Gewährleistung:	12 Monate Garantie
Position:	1.5 Meter ab Boden

## Betriebsbedingungen

Messprinzip:	Elektrochemisch
Messbereich:	0...30 Vol. %
Standardkalibrierung:	0...25 Vol. %
Ansprechzeit t <sub>90</sub> :	≤ 10 sec
Betriebstemperatur:	-40 °C ... +50 °C
Stabilisierungszeit nach Wiederinbetriebnahme:	ca. 1 Stunde
Luftdruck:	atmosphärisch ± 10%
Luftfeuchtigkeit:	15...90% R.H. Nicht kondensierend
Lageabhängigkeit:	keine
Messdifferenz auf Skala-Endwert:	< 5% Signal/ Jahr
Lebensdauer bei 20 °C:	3-4 Jahre, abhängig von der Applikation

## Elektronik und Masse

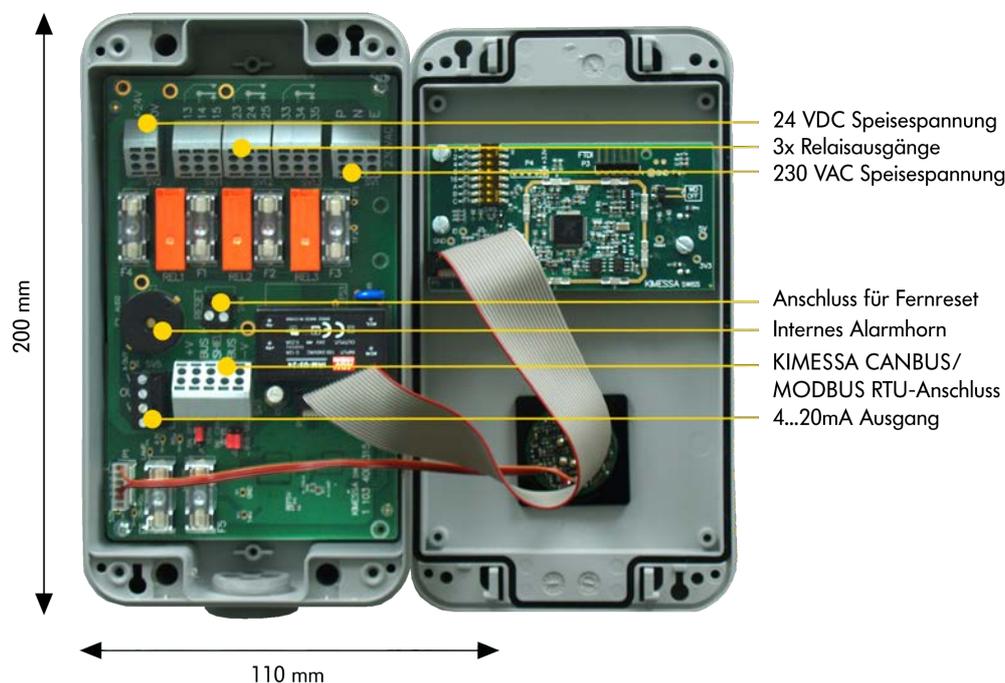

## Gehäuse

Gehäuse-Schutzart:	IP 65
Material:	Thermoplast
Gewicht:	820 g

## Technische Daten Elektronik

Zuleitung analog:	3x 0,75 mm <sup>2</sup> , abgeschirmt
Zuleitung digital:	4x 1,0 mm <sup>2</sup> , abgeschirmt
Speisespannung:	230 VAC/ 24 VDC
Stromaufnahme:	max. 200 mA
Signalausgang analog:	4...20 mA / 0...20 mA
Signalausgang digital:	KIMESSA CANBUS / Modbus RTU
Schaltausgänge:	3 potential freie (2A)

## Technische Daten Konstruktion

Kabelverschraubungen:	Kabeldurchführungsplatte
Kabel Einführung:	unten
Prüfungen:	CE
Anzeige:	OLED-Display
Einbaulage:	abhängig vom Display
RESET-Fernanschluss:	ja
Lautstärke:	92 dB
Optische Alarmierung:	integriertes LED-Blitzlicht

## Inspektion (Wartung)

Die Messzelle mit der dazugehörigen Elektronik muss mindestens ein- bis zweimal jährlich kontrolliert werden